




Notice d'installation et d'entretien

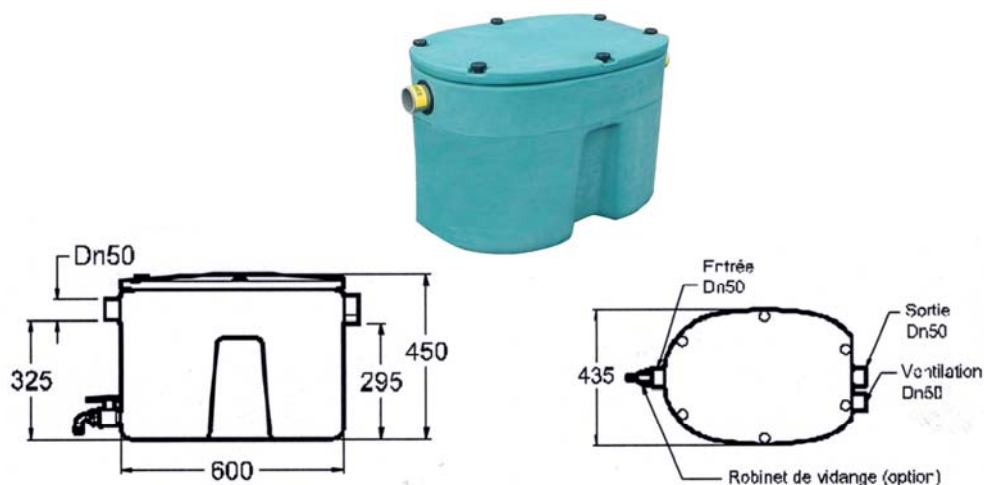

INSTALLATION :

Le GME1 est un séparateur à graisses pour plonge de cuisine. Il devra être impérativement installé hors zone de préparation des repas.


Le GME1 est étudié pour recevoir les eaux d'un unique bac à plonge standard.

Installer le GME1 à proximité du bac, les pentes des canalisations doivent $\geq 2 \text{ cm/m}$.

Respecter les Dn de raccordement : Dn50.

La canalisation d'évacuation doit être la plus droite possible (éviter les pertes de charges).

Raccorder la ventilation.

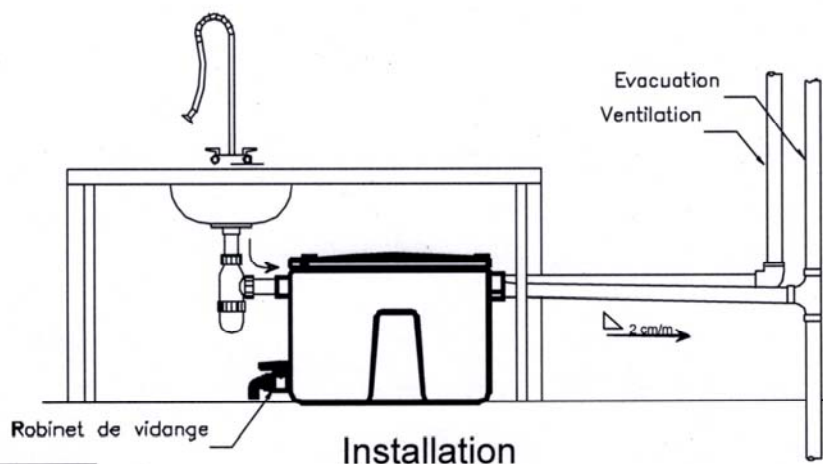

ENTRETIEN :

- Effectuer un entretien hebdomadaire hors heures de services :
Retirer le couvercle, puis écrémer la couche de graisses en surface. Remettre le couvercle.
- Effectuer un entretien mensuel hors heures de services :
Retirer le couvercle (puis raccorder le robinet de vidange à l'aide d'un tuyau *),
Écrémer la couche de graisses en surface,
Vidanger le contenu de GME1 (dans le siphon de sol à l'aide du robinet de vidange *),
Démonter la réduction à l'entrée de l'appareil (celle-ci est maintenue par une vis),
Nettoyer la réduction à l'eau chaude puis remonter la réduction (fermer le robinet de vidange *),
Remettre en eau le GME1 jusqu'au débordement, remettre le couvercle,
(Démonter le tuyau du robinet de vidange *).

* : si option robinet de vidange.