



## Notice d'installation et d'entretien

Ce séparateur à entreposer avec débourbeur, piège les graisses et les matières décantables contenues dans les eaux résiduaires des restaurants et cuisines collectives.

- Débit : 4L/s
- Conforme EN 1825-1 / SN592000
- Cuve PE-HD à entreposer
- Couvercle étanche en PE
- Contenance séparateur : 1200 litres
- Contenance débourbeur : 400 litres
- Raccordement entrée-sortie: PVC Ø 110
- Passe câble DN50

**Spécial passage de porte avec 770mm**

Option: Détecteur de graisses






### VENTILATION:

Il est indispensable de ventiler la canalisation en amont et en aval, conformément à la norme EN 1825-2

### ENTRETIEN :

Vidanger régulièrement, mais au minimum 1x/an

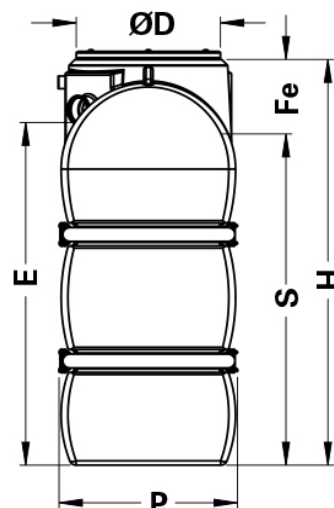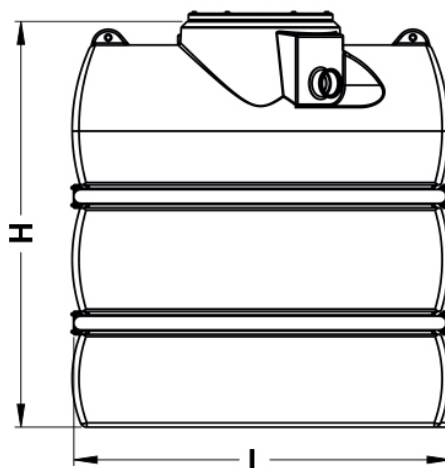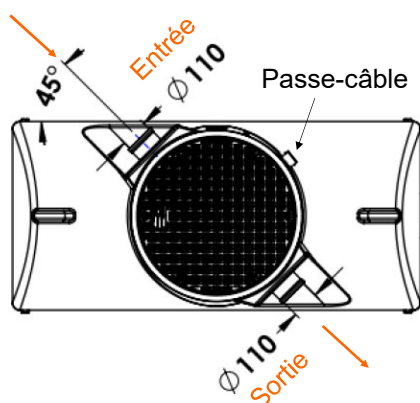

L	H	P	E	S	Fe	ØD	Poids	Volume débourbeur	Volume séparateur
1635	1770	770	1500	1450	320	620	120	400 L	1200 L