

Pressostat XMX INV

Information d'utilisation




Le pressostat XMX INV est utilisé comme sécurité pour éviter que l'appareil installé en aval ne fonctionne lors d'un manque d'eau en mesurant la pression reçue.

Pour une utilisation en anti-marche à sec, le XMX INV ferme le contact « 13-14 » dès qu'il reçoit de la pression. En cas de manque de pression, le contact est relâché.


2 situations:

- Lorsque l'installation est en charge, le contact se ferme automatiquement.
- Dans le cas d'une installation ayant besoin d'un amorçage, il faut **actionner manuellement l'étrier** jusqu'à l'obtention de la pression.

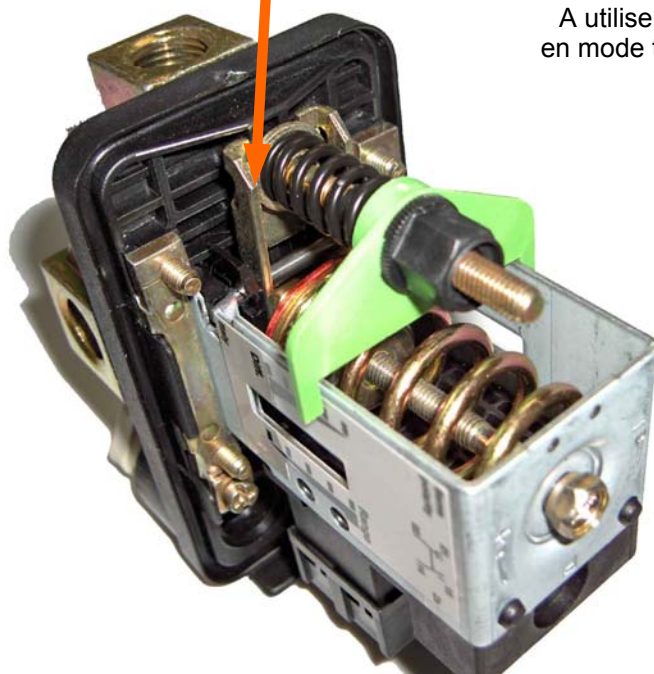

A utiliser uniquement
en mode télécommande

Les contacts 21-22 peuvent être utilisés pour une signalisation éventuelle (sonore, visuelle) suite au déclenchement du contacteur par manque de pression.

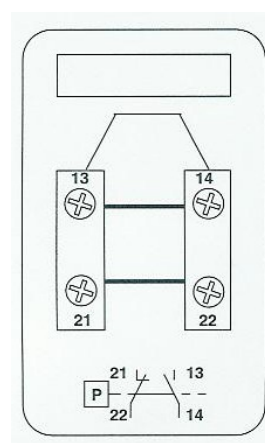

Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous consulter.